

AN·TRAX IT



20
I2

Tif

Radiatore in acciaio al carbonio caratterizzato da una lastra in acciaio sagomato ai lati.

Disponibile in diverse dimensioni e oltre 200 varianti cromatiche, può essere dotato, a richiesta, di un comodo porta salviette.



Radiator made of a sheet of carbon steel with shaped sides.

Comes in various sizes and in more than 200 colours; upon request it can also be fit with convenient towel warmer.

Heizkörper aus Kohlenstoffstahl mit seitlich abgerundeter Stahlplatte. In verschiedenen Größen und über 200 Farbtönen erhältlich. Auf Anfrage kann er mit einem praktischen Handtuchhalter ausgestattet werden.

Radiateur en acier au carbone caractérisé par une plaque en acier cintré aux côtés.

Disponibile en différentes dimensions et en plus de 200 variantes chromatiques, il peut être doté, sur demande, d'un pratique porte-serviettes.

Radiador en acero al carbono caracterizado por una placa en acero perfilado por los lados.

Disponibile en diversos tamaños y más de 200 variantes cromáticas, puede disponer, si se solicita, de un cómodo toallero.









Home / TIF BATH
203 x 39.8 cm
WATT ΔT 50° [706]
COLOR : BRAG

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS / DONNÉES
TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / INFORMACIONES TÉCNICAS
PAGE 251

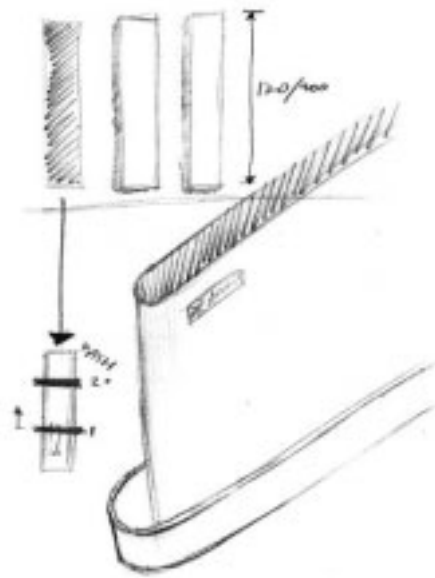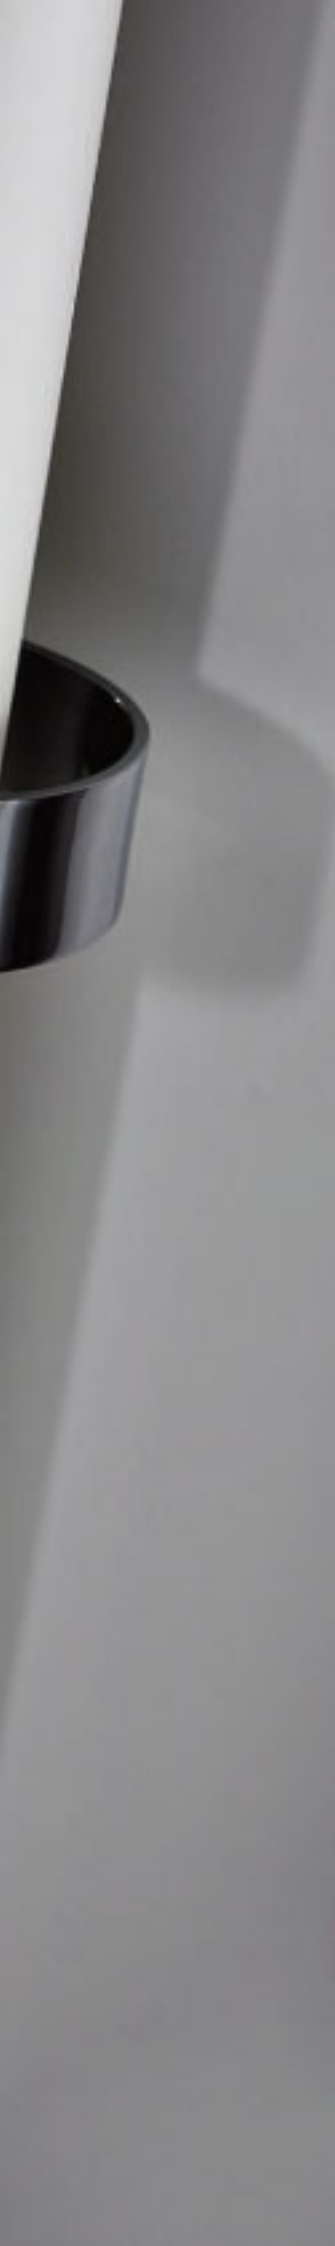

Informazioni tecniche



Technical details

Données techniques


Tecnische Daten

Informaciones técnicas


AO13d	277
AO13s	267
AO25d	293
AO25s	285
AV13d	273
AV13s	261
AV25d	289
AV25s	281
Cod_E	250
Dune	252-253
Rit	255
Tif	251
Trim S	257
Trim D	259
Vision	254

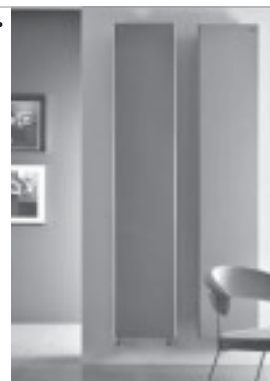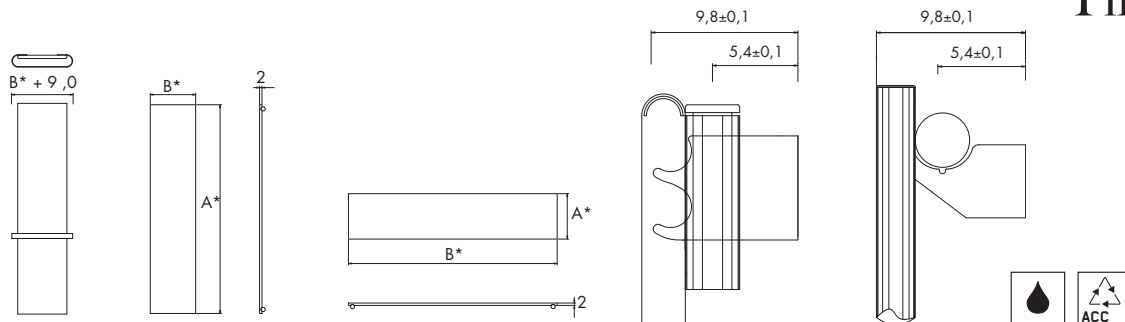


[X] attacco standard
standard connection
raccord standard
standard Anschluss
conexión estándar

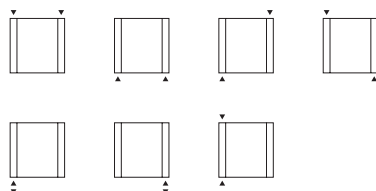

[B] attacco speciale
special connection
raccord spéciale
speziell Anschluss
conexión especial




[B5] attacco interasse 5 cm
pipe centres 5 cm
raccords 5 cm
5 cm Achsabstand Anschluss
conexión entre ejes: 5 cm.




P* 320


[X] attacco standard
standard connection
raccord standard
standard Anschluss
conexión estándar

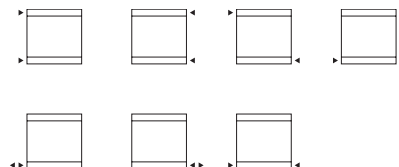

[B] attacco speciale
special connection
raccord spéciale
speziell Anschluss
conexión especial



[B5] attacco interasse 5 cm
pipe centres 5 cm
raccords 5 cm
5 cm Achsabstand Anschluss
conexión entre ejes: 5 cm.



P* 320

verticale / vertical / verticale / vertikal / vertical

A* cm	in	B* cm	in	I* cm	in	I* cm	in
63.0	24.8	83.0	32.7	56.0	22.0	89.0	35.0
173.0	68.1	39.8	15.7	166.0	65.4	45.8	18.0
173.0	68.1	54.2	21.3	166.0	65.4	60.2	23.7
173.0	68.1	68.6	27.0	166.0	65.4	74.6	29.4
203.0	79.9	39.8	15.7	196.0	77.2	45.8	18.0
203.0	79.9	54.2	21.3	196.0	77.2	60.2	23.7
203.0	79.9	68.6	27.0	196.0	77.2	74.6	29.4

Portasalvietta 48 cm / towel bar 48 cm / porte-serviettes 48 cm
der Handtuchhalter 48 cm / porta toalla 48 cm

Portasalvietta 63 cm / towel bar 63 cm / porte-serviettes 63 cm
der Handtuchhalter 63 cm / porta toalla 63 cm

orizzontale / horizontal / horizontale / horizontal / horizontal

B* cm	in	A* cm	in	I* cm	in	I* cm	in
173.0	68.1	39.8	15.7	166.0	65.4	45.8	18.0
173.0	68.1	54.2	21.3	166.0	65.4	60.2	23.7
173.0	68.1	68.6	27.0	166.0	65.4	74.6	29.4
203.0	79.9	39.8	15.7	196.0	77.2	45.8	18.0
203.0	79.9	54.2	21.3	196.0	77.2	60.2	23.7
203.0	79.9	68.6	27.0	196.0	77.2	74.6	29.4

art*	BTU Δt 50°	watt Δt 50°
TF25000S060022	1 871	549
TF25000S170010	2 073	608
TF25000S170014	2 903	851
TF25000S170018	3 732	1 094
TF25000S200010	2 409	706
TF25000S200014	3 372	989
TF25000S200018	4 335	1 271

ACTIFP048

ACTIFP063

art*	BTU Δt 50°	watt Δt 50°
TO25000S170010	2 313	678
TO25000S170014	3 241	950
TO25000S170018	4 166	1 222
TO25000S200010	2 723	798
TO25000S200014	3 811	1 118
TO25000S200018	4 899	1 437

A* = altezza / height / hauteur / Höhe / alto B* = larghezza / width / longueur / Breite / ancho art* = articolo / model / modèle / Artikel / artículo P* = pagina / page / page / Seite / página
I* = interasse / pipe centres / distance entre départ et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Kcal = Watt x 0,860
BTU = Watt x 3,413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1,264
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0,750
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0,518
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0,307

p max = 10.0 bar

Colori/ colours / couleurs / Farbe / colores

[BIAN]

B standard
T + 10%
S + 20%

[RAL]

S + 20%
RAL non inclusi in tabella
special Ral colours
couleurs Ral spéciales
RAL Farbe nicht in der Tabelle inbegriffen
colores RAL especiales

Ulteriori dettagli
Further details
Ulérieures détails
Weitere Einzelheiten
Otros detalles



P* 318

ANTRAX IT SRL
VIA BOSCALTO 40
31023 RESANA TV - ITALY
TEL. +39 0423 7174
FAX +39 0423 717474
WWW.ANTRAX.IT
ANTRAX@ANTRAX.IT

CONCEPT: Alberico Crosetta
GRAPHIC: Alberico Crosetta
PHOTO: Quasarfoto
PRINT: Ditre Artigrafiche [04/2012]

THANKS TO:

Catellani & Smith
Hoesch
B-mood
Antrax Hellas LTD
Luca Tessarin
Walter Mentil
Tillen Zbona
Valentina Meli
Borsa di Milano
Hotel les Fleurs

